TRANSPORTADOR DE BANDA MODULAR SH 1300

Recta

Accionamiento central + curva arriba

24V

400V

Descripción del producto

El transportador Z de banda modular con curva sirve para el transporte de cargas unitarias embaladas integradas por pequeñas piezas o transportadas en pequeñas cajas que no son aptas para transportadores de rodillos, y se puede utilizar para todo tipo de cargas unitarias en rampas y pendientes.
El transportador Z de banda modular con accionamiento central se puede equipar con cada mototambor comprendido entre el DM0080 y el DM0165, lo cual permite un rango de potencias de 550 W hasta 1818 W.

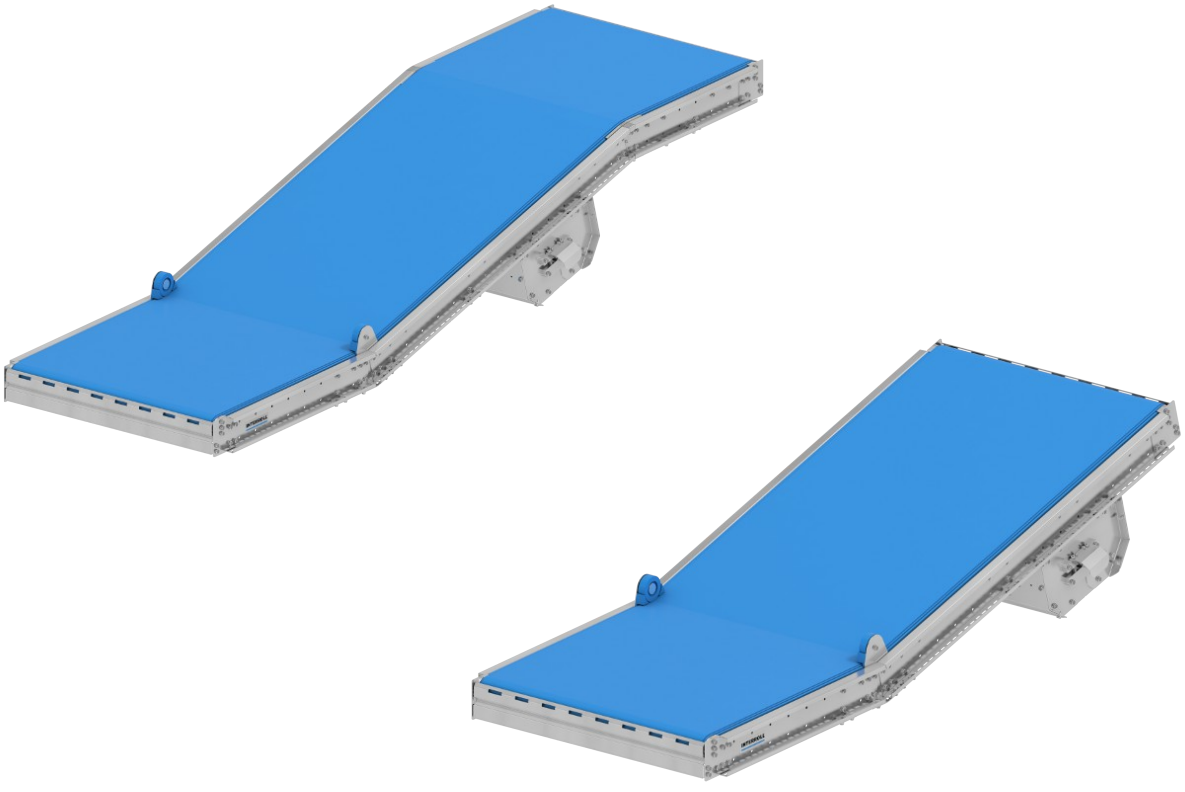

© 09 | 2026 Interroll

TRANSPORTADOR DE BANDA MODULAR SH 1300

Recta

Accionamiento central + curva arriba

Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Capacidad de carga máx.	35 kg/m (para cargas mayores, consultar)
Velocidad de transporte	0,1 hasta 0,8 m/s
Rampa/pendiente	–6 hasta –18°; +6 hasta +18°, escalonada en incrementos de 3°
Temperatura ambiente	–5 hasta +40 °C
Accionamiento	
Tensión nominal	230/400 V 50 Hz 230/460 V 60 Hz
Potencia eléctrica	Máx. 1818 W
Tipo de motor	Mototambor síncrono/asíncrono DM 0080, DM 0113, DM 0138, DM 0165
Grado de protección	IP 66/ IP 69K
Transmisión de par	Mediante piñones de cadena
Materiales	
Banda modular	Ammeraal M-QNB-C
Cuna deslizante	Regletas deslizantes de plástico
Piezas de acero inoxidable	Acero inoxidable AISI 304
Convertidor de frecuencia	Estándar: FC1000 Interroll/Getriebebau Nord

TRANSPORTADOR DE BANDA MODULAR
SH 1300

Recta

Accionamiento central + curva arriba

24V

400V

Dimensiones

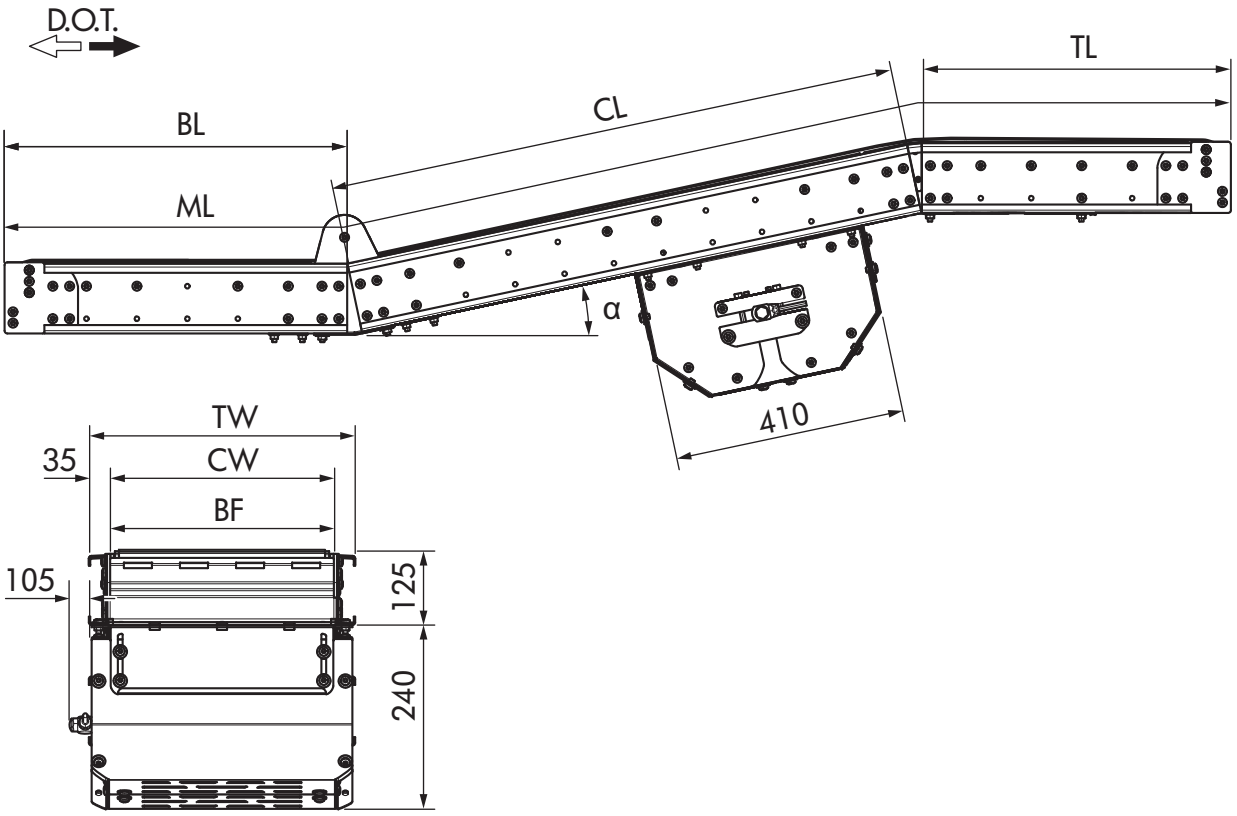

BF	Ancho entre perfiles	405 mm (S), 710 mm (M), 862 mm (L)
CW	Anchura de transporte del módulo	<343 mm (S), <648 mm (M), <800 mm (L)
	Tamaño del producto transportado	Mín. 100 × 100 mm; máx. 700 × 800 mm
ML	Longitud del módulo	BL + CL + TL
BL	Longitud avance	Mín. 1061 mm; máx. 2231 mm
CL	Longitud recta central	Mín. 1620 mm; máx. 14 648 mm
TL	Longitud arco superior	Mín. 1061 mm; máx. 2231 mm
TW	Anchura del módulo	BF + 70 mm

© 09 | 2026 Interroll