TRASPORTATORE MODULARE A NASTRO SH 1300

Rettilineo

Azionamento centrale + arco superiore

24V

400V

Descrizione del prodotto

Il trasportatore modulare a nastro a Z con curve serve al trasporto di collettame confezionato di piccole dimensioni o in piccole casse non adatto alle rulliere ed è utilizzabile per tutti i tipi di collettame in presenza di salite e discese.
Il trasportatore modulare a nastro a Z con azionamento centrale può essere dotato di qualsiasi mototamburo tra DM0080 e DM0165, con un intervallo di potenze possibili tra 550 W e 1818 W.

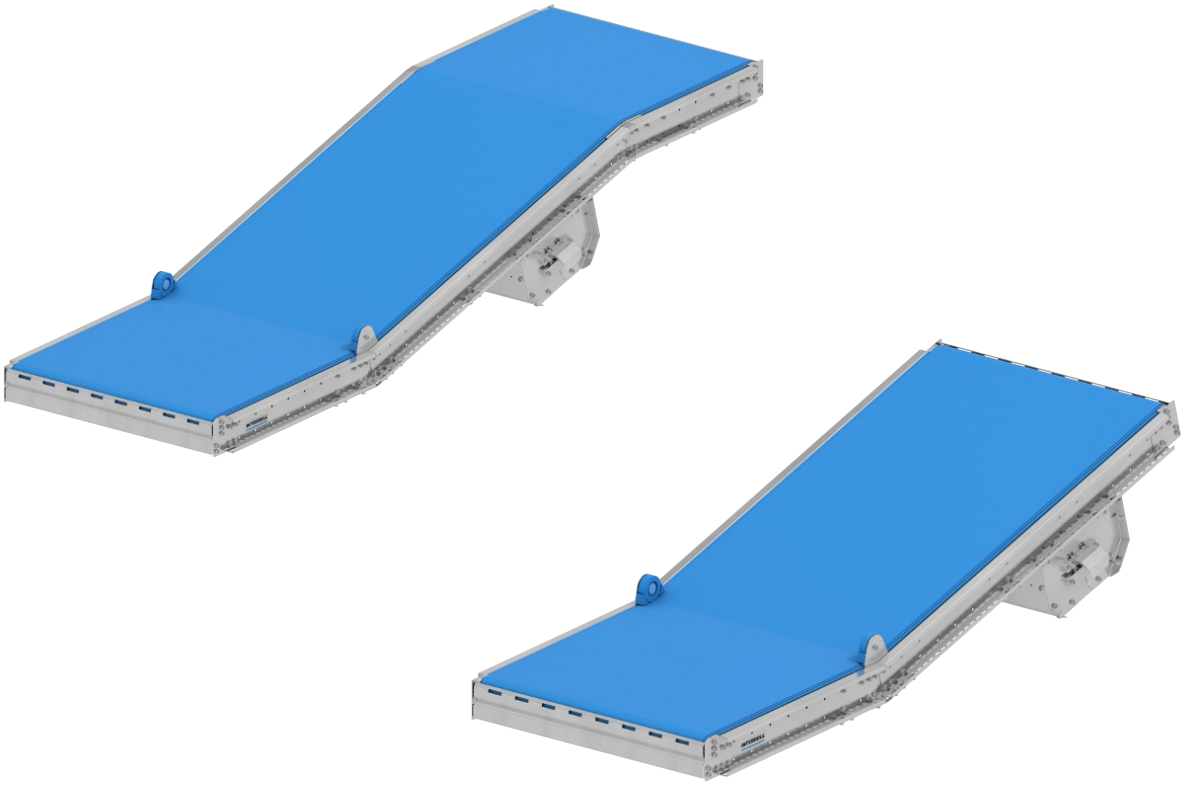

© 09 | 2026 Interroll

TRASPORTATORE MODULARE A NASTRO SH 1300

Rettilineo

Azionamento centrale + arco superiore

Dati tecnici

Dati tecnici generali	
Portata max.	35 kg/m (carichi maggiori su richiesta)
Velocità di trasporto	da 0,1 fino a 0,8 m/s
Salita/discesa	da –6 fino a –18°; da +6 fino a +18°, graduale a intervalli di 3°
Temperatura ambientale	da –5 fino a +40 °C
Azionamento	
Tensione nominale	230/400 V 50 Hz 230/460 V 60 Hz
Potenza elettrica	Max. 1818 W
Tipo di motore	Mototamburo sincrono/asincrono DM 0080, DM 0113, DM 0138, DM 0165
Grado di protezione	IP 66/ IP 69K
Trasmissione della coppia	Tramite pignoni
Materiali	
Nastro modulare	Ammeraal M-QNB-C
Piano di scorrimento	Listelli di scorrimento in plastica
Parti in acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile AISI 304
Convertitore di frequenza	Standard: FC1000 Interroll/Getriebebau Nord

© 09 | 2026 Interroll

TRASPORTATORE MODULARE A NASTRO
SH 1300

Rettilineo

Azionamento centrale + arco superiore

24V

400V

Dimensioni

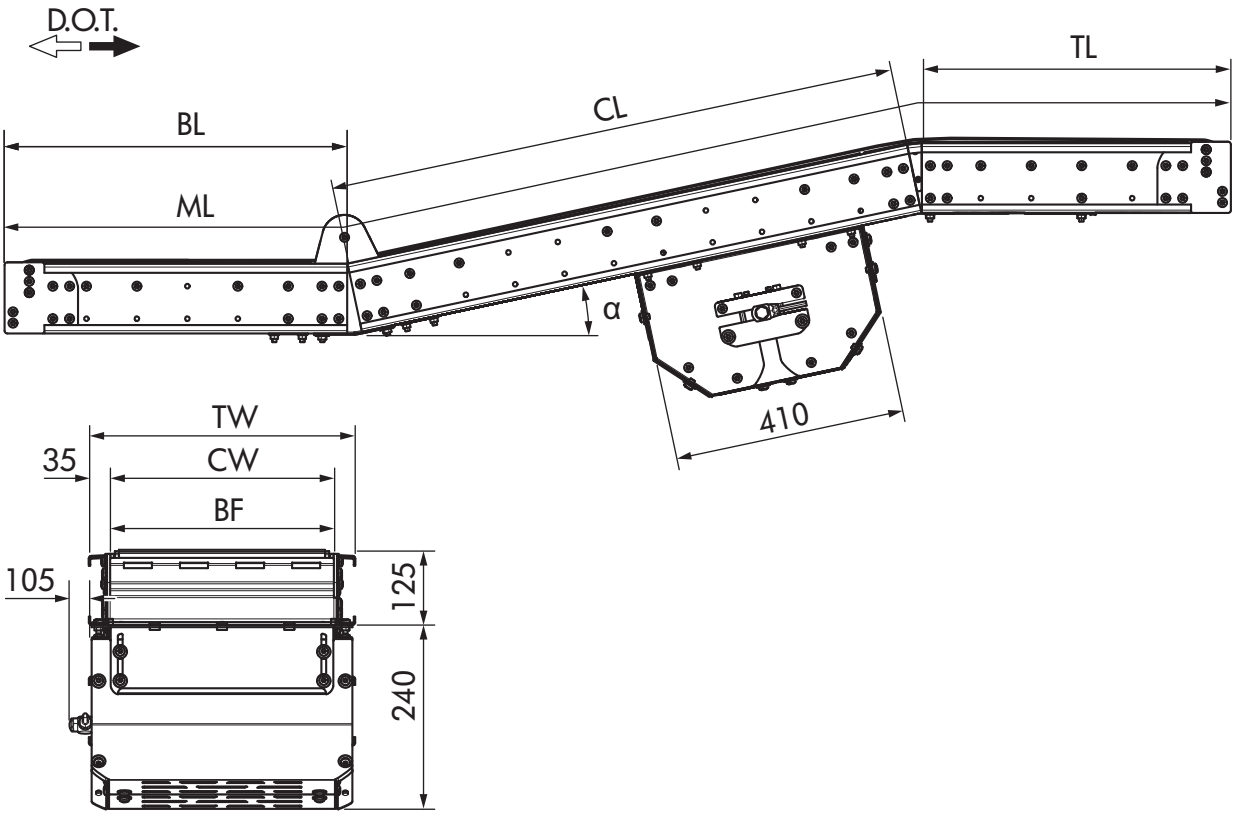

BF	Larghezza nominale	405 mm (S), 710 mm (M), 862 mm (L)
CW	Larghezza del trasportatore	< 343 mm (S), < 648 mm (M), < 800 mm (L)
	Dimensioni del materiale da trasportare	Min. 100 x 100 mm; max. 700 x 800 mm
ML	Lunghezza del modulo	BL + CL + TL
BL	Lunghezza avanzamento	Min. 1061 mm; max. 2231 mm
CL	Lunghezza rettilineo centrale	Min. 1620 mm; max. 14648 mm
TL	Lunghezza arco superiore	Min. 1061 mm; max. 2231 mm
TW	Larghezza del modulo	BF + 70 mm

© 09 | 2026 Interroll