


Puente de cable plano

El puente de cable permite la agrupación eléctrica de dos cables planos y permite el cambio de posición de un cable plano. Los extremos de ambos cables planos deben apuntar en una dirección.

Número de artículo: S-1004028

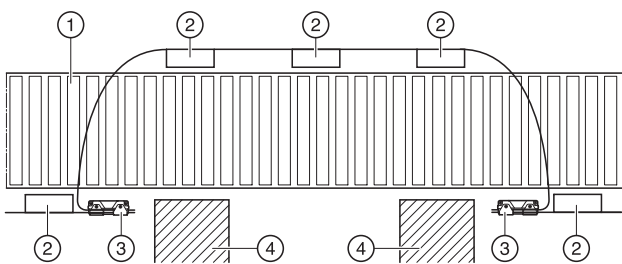

- 1 Sistema transportador
- 2 SegmentControl o ComControl
- 3 Puente de cables
- 4 Obstáculo (pared, pilar de apoyo o elemento semejante)

Datos técnicos

- Rango de temperatura: -30 hasta +40 °C
- Grado de protección: IP54
- Adecuado para el cable de comunicación del sistema ConveyorControl
- Adecuado para el cable de alimentación eléctrica del sistema ConveyorControl o del MultiControl: recarga máxima admisible hasta máx. 6 A

Llave magnética



La llave magnética con un imán de neodimio de alta calidad brinda numerosas funciones. En el MultiControl, dicha llave permite conmutar el protocolo de bus o el uso del procedimiento de aprendizaje (Teach-In). En el ConveyorControl permite el direccionamiento o por ejemplo la ejecución de un autotest.

Número de artículo: S-64100210

Caja de terminales de ConveyorControl



La pequeña caja de terminación sirve como resistencia de cierre para el cable de comunicaciones del sistema ConveyorControl. La caja de terminación permite establecer los contactos con el cable de forma sencilla gracias a la tecnología de penetración.

Número de artículo: S-1103892

Datos técnicos

- Rango de temperatura: -30 hasta +40 °C

Medidas

