RollerDrive-EC5000-Verlängerungsleitung

Mit Hilfe der RollerDrive-Verlängerungsleitung kann die Anschlussleitung der EC5000 durch eine einfache Steckverbindung verlängert werden.

Artikelnummer: S-1113897

Technische Daten

- Temperaturbereich: –30 bis 40 °C
- Farbe: Schwarz
- Länge: 2 m
- Außendurchmesser: 5 mm
- Steckverbindung: M8-Snap-in-Stecker und -Buchse
- Schutzart: IP67 im gesteckten Zustand
- Querschnitte: 3 x 0,14 mm^2 und 2 x 0,5 mm^2
- Typbezeichnung der Leitung: Li9Y11Y
- Biegeradius bei ortsfester Verlegung: > 5 * Durchmesser der Leitung
- Biegeradius bei flexiblem Einsatz: > 10 * Durchmesser der Leitung
- Eigenschaften: Halogenfrei, Leitung UL zertifiziert
- Schleppkettentauglichkeit: Ja

Flachbandleitung zur Spannungsversorgung

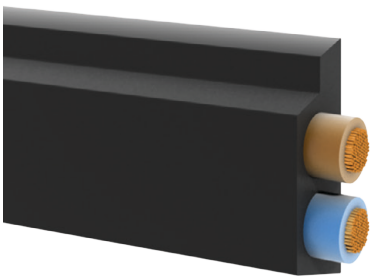

Die Flachbandleitung dient zur Spannungsversorgung der MultiControl. Die Außenkontur der Leitung entspricht dem Standard von AS-Interface. Der Mantel der Leitung verschließt Löcher, die durch Durchdringungskontakte entstanden sind. Das bedeutet, dass die Leitung auch nach Abklemmen von einer Steuerung die Schutzart hält.

Artikelnummer: S-1004030

Technische Daten

- Temperaturbereich: –28 bis 40 °C
- Litzen-Isolation: Braun für Spannung, Blau für Masse
- Länge: 25 m
- Querschnitt der Litzen: 2,5 mm^2
- Maximalspannung: 60 V DC
- Schutzart: IP54 im kontaktierten Zustand
- Halogenfrei

Maße

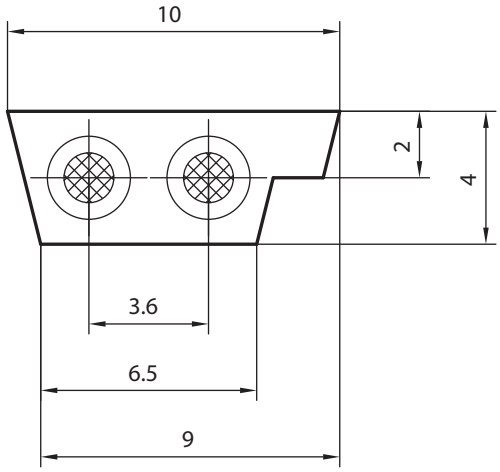

© 12 | 2024 Interroll