

Endkappe für Seitenführungsprofil



Am Ende einer Seitenführung wird diese mit einer Endkappe versehen. Durch die Kontur wird das Hängenbleiben von Produkten vermieden.

Bezeichnung	Abmessungen	Bestellnummer
Endkappe für Seitenführungsprofil	100 x 40 x 40 mm	63010039

Endkappe für Seitenprofil



Die Endkappe verschleißt ein Seitenprofil stirnseitig.

Bezeichnung	Abmessungen	Bestellnummer
Endkappe für Seitenprofil	115 x 35 x 3 mm	64000900


Aktuator



Durch den Einsatz von 24-V-Aktuatoren kann ein 400-V-Rollenförderer als Zonenförderer betrieben werden. Die Aktuatoren können durch die Interroll-Steuerungen für staudrucklosen Betrieb angesprochen werden. Zur Änderung eines Transport- in einen Zonenförderer sind weitere Komponenten notwendig. Bitte kontaktieren Sie Ihren Interroll Kundenberater.

Bezeichnung	Abmessungen	Bestellnummer
Aktuator 24 V	177 x 100 x 65 mm	63010261

Magnetischer Geschwindigkeitsregler MSC 50

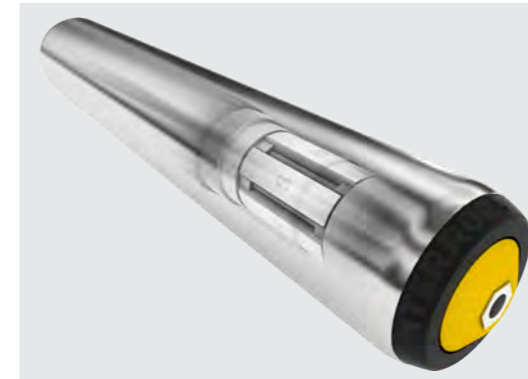

Der Magnetische Geschwindigkeitsregler MSC 50 ist ein rein mechanischer Geschwindigkeitsregler, der für eine kontrollierte, langsame Geschwindigkeit auf Gefällebahnen mit Fördergutgewichten von 0,5 kg (1 lbs) bis maximal 35 kg (77 lbs) sorgt. Der Magnetgeschwindigkeitsregler arbeitet getriebeles und erlaubt daher den Anlauf von Behältern mit sehr leichten Gewichten. Die schweren Behälter laufen dank ständig hoher Bremsleistung mit kontrollierter Geschwindigkeit ab.

Bezeichnung	Abmessungen
Magnetischer Geschwindigkeitsregler MSC 50	Min./Max. Einbaulänge (EL): 210 – 1400 mm Rohrdurchmesser: Stahl 51 mm, Stahl mit PU-Schlauch 54 mm