

# TRANSPORTADORES DE RODILLOS RM 8110

Recta

No accionado



24V

48V

400V

## Descripción del producto

El transportador de rodillos recto sin accionamiento transporta material de forma manual o a través de la fuerza de gravedad por una pendiente y se usa como línea de montaje y de preparación de pedidos.

Para una regulación de velocidad controlada se pueden instalar los controladores magnéticos de velocidad MSC 50. Estos frenos mecánicos sin engranaje, que funcionan mediante corrientes de Foucault, frenan de forma fiable los productos de entre 0,5 kg y 35 kg, incrementando la funcionalidad y la seguridad en el puesto de trabajo. Póngase en contacto con su interlocutor de Interroll para información más detallada.

## Alcance de suministro

- Se ruega pedir por separado el controlador magnético de velocidad MSC 50
- El módulo viene completamente montado
- Los soportes y las tapas de cierre deben pedirse por separado




# TRANSPORTADORES DE RODILLOS RM 8110

Recta  
No accionado

## Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Capacidad de carga máx.	100 kg/m (estándar)
Pendiente ascendente/descendente	Resulta adecuado para pendientes pero se debe comprobar su idoneidad para el peso del material de carga correspondiente
Temperatura ambiente	-5°C hasta +40°C Rango normal -30 hasta 0 °C Almacenes frigoríficos
Rodillo	
Tipo de rodillo	Interroll Serie 1100 e Interroll Serie 1700
Diámetro de rodillos	50 mm
Material del rodillo	Acero cincado, PVC

## Dimensiones

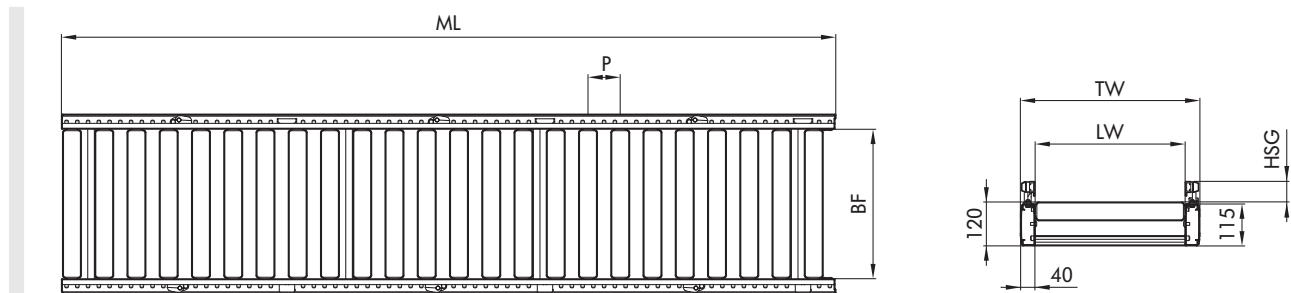

BF	Ancho entre perfiles	420, 620, 840 mm (otros a petición)
LW	Ancho interior	BF (+120/-90 mm por lado con una guía lateral flexible)
ML	Longitud del módulo	Máx. 4080 mm
TW	Anchura del módulo	BF + 80 mm
P	Paso entre rodillos	60/90/120 mm
HSG	Altura de la guía lateral	35 – 65 mm