

CONVOYEUR À ROULEAUX RM 8140

Omnitable

Sans entraînement



24V

48V

400V




Description du produit

L'Omnitable équipée de galets omnidirectionnels convient particulièrement pour les postes de travail et d'inspection gérant des charges à fond souple, qui peuvent être déplacées dans tous les sens avec peu d'efforts.

Contenu de la livraison

- Le module est partiellement assemblé, les guidages latéraux sont joints séparément
- Prière de commander séparément les supports et embouts

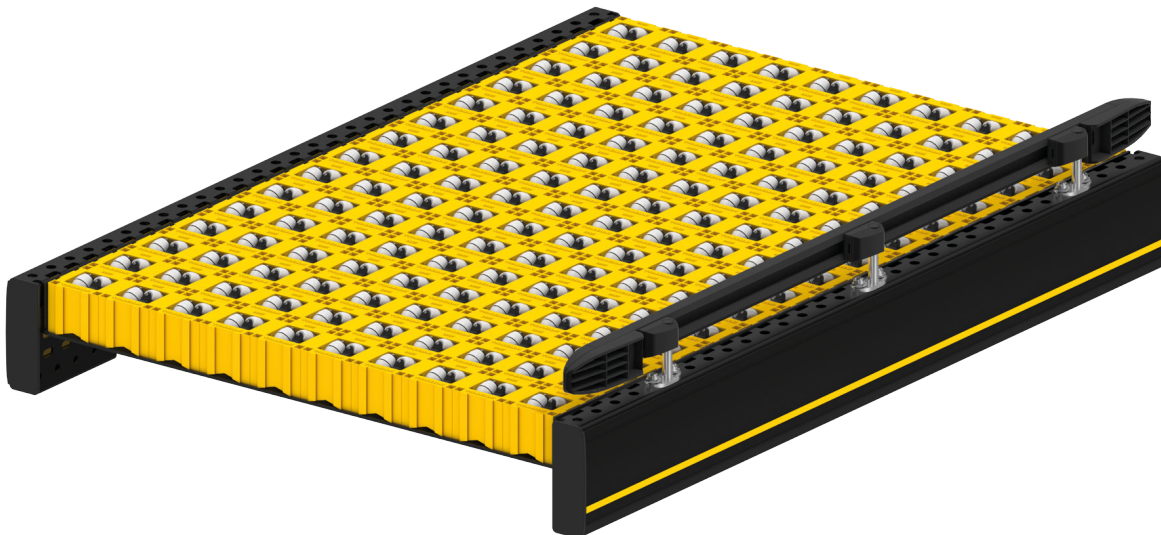


CONVOYEUR À ROULEAUX RM 8140

Omritable
Sans entraînement

Caractéristiques techniques

Données techniques générales	
Capacité de charge max.	60 kg/m
Pente ascendante/descendante	Ne convient pas
Température ambiante	-5 à +40 °C
Rouleaux	
Type de rouleau	Interroll Série 2800
Diamètre des rouleaux	48 mm
Matériau de rouleau	Polyamide, logement en polypropylène

Dimensions

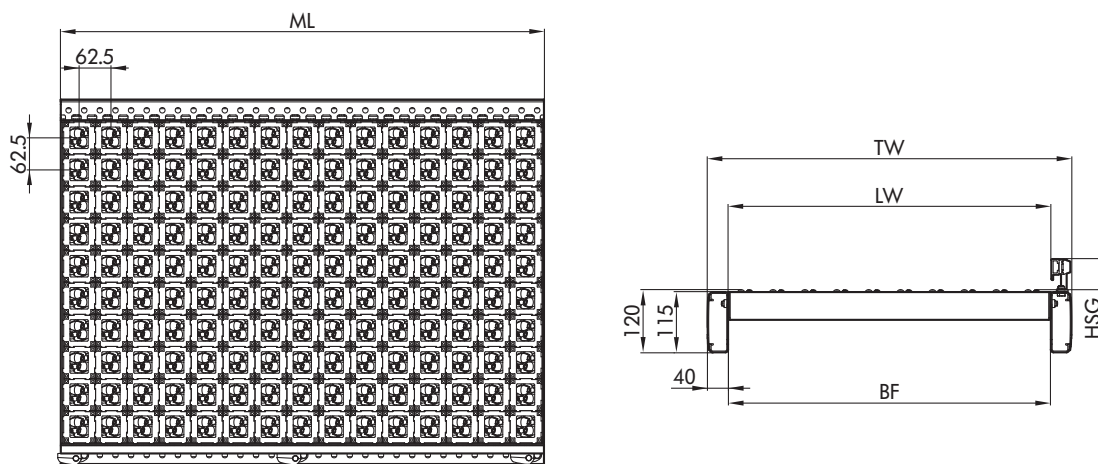

BF	Largeur nominale	420, 620, 840 mm (autres dimensions sur demande)
LW	Largeur utile	BF (+120/-90 mm par côté, guidage latéral flexible)
ML	Longueur de module	Max. 2160 mm
TW	Largeur de module	BF + 80 mm
P	Pas	62,5 mm
HSG	Hauteur guidage latéral	68 mm (standard), réglable de 35 à 80 mm avec des supports fixes