

# TRASPORTATORI A RULLI

## RM 8210

Rettilineo

Motorizzato



24V

48V

400V

### Descrizione del prodotto

Il trasportatore a rulli motorizzato da 400 V è disponibile in 2 modalità d'esercizio.

Il trasportatore a cinghia piatta ad azionamento permanente RM 8210 funge da trasportatore per tratti lunghi fino a 15 m e necessita solo di un motore da 400 V.

### Fornitura

- Nella fornitura è compreso 1 sensore per trasportatore/zona
- Nella fornitura non sono compresi i cavi bus (di comunicazione) nella variante senza pressione in accumulo
- Il modulo è completamente montato, eccetto la cinghia piatta
- La variante senza pressione in accumulo è precablata
- Ordinare separatamente i sostegni e gli end cap



# TRASPORTATORI A RULLI RM 8210

Rettilineo  
Motorizzato

## Dati tecnici

Dati tecnici generali	
Portata max.*	50 kg/m
Velocità di trasporto Trasporto*	da 0,1 fino a 2,0 m/s (con 50 kg/m o zona)
Velocità di trasporto senza accumulo*	da 0,1 fino a 1,4 m/s
Salita/discesa	Non idoneo
Temperatura ambientale	da +5 fino a +40 °C
Rullo	
Tipo di rullo	Interroll serie 1700 e Interroll serie 3500 (trasportatore a zone)
Diametro dei rulli	50 mm
Materiale dei rulli	Acciaio 1,5 mm, zincato
Azionamento	
Tensione nominale	400 V
Tensione nominale attuatore	24 V
Mezzo di azionamento	Cinghia piatta (trasporto) PolyVee (senza pressione di accumulo)
Trasmissione coppia	Rullo-Rullo (senza pressione in accumulo)

\*La combinazione di valori massimi non è sempre possibile.

# TRASPORTATORI A RULLI

## RM 8210

Rettilineo

Motorizzato




24V

48V

400V

### Dimensioni

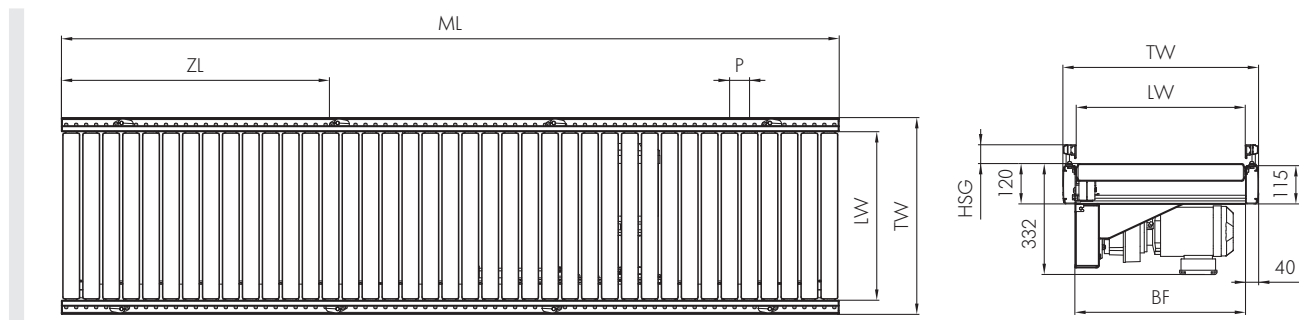

BF	Larghezza nominale	420, 620, 840 mm (altre disponibili su richiesta)
LW	Larghezza utile	BF (+120/-90 mm per lato con guida laterale flessibile)
ML*	Lunghezza del modulo trasporto	Max. 12000 mm
	Lunghezza del modulo senza pressione di accumulo	Max. 6000 mm, ZL x Numero di zone (max. 6 zone per motore da 400 V)
ZL	Lunghezza delle zone (opzione)	Numero di rulli x P
TW	Larghezza del modulo	BF + 80 mm
P	Passo fra i rulli	60/90/120 mm
HSG	Altezza guida laterale	35 - 65 mm

Se una curva slave viene azionata da un trasportatore rettilineo, la lunghezza max. del modulo si riduce di 3000 mm, con 2 curve di 6000 mm.

# TRASPORTATORI A RULLI RM 8210

Rettilineo  
Motorizzato

---

Trasportatori a rulli

Trasportatori a nastro

Prodotti chiave

Accessori