TRASPORTATORI A RULLI
RM 8230
Giunzione trasversale
Motorizzato

24V

48V

400V

Descrizione del prodotto

La giunzione trasversale serve a collegare le rulliere laterali a un tratto principale con un angolo (30° o 45°). Può essere utilizzata per le operazioni di espulsione dalla linea (ad es. mediante HPD (High Performance Divert)) o di inserimento nella linea.

Fornitura

- Nella fornitura è incluso 1 sensore
- Nella fornitura non sono compresi i cavi bus (di comunicazione)
- Il modulo è parzialmente montato, le guide laterali e le cinghie piatte sono fornite separatamente
- Ordinare separatamente i sostegni e gli end cap

© 01 | 2025 Interroll

Dati tecnici

Dati tecnici generali	
Portata max.*	50 kg/m
Velocità di trasporto*	da 0,1 fino a 2,0 m/s
Salita/discesa	Non idoneo
Temperatura ambientale	da +5 fino a +40 °C
Rullo	
Tipo di rullo	Interroll serie 1700 e Interroll serie 3500
Diametro dei rulli	50 mm
Materiale dei rulli	Acciaio 1,5 mm, zincato

*La combinazione di valori massimi non è sempre possibile.

TRASPORTATORI A RULLI
RM 8230
Giunzione trasversale
Motorizzato

24V
48V
400V

Dimensioni

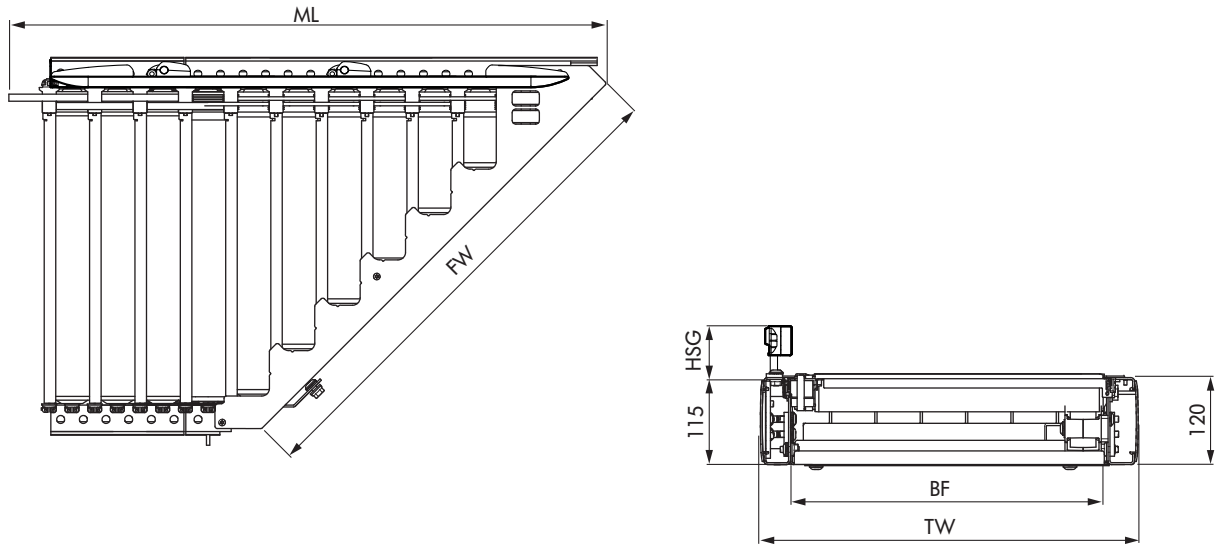

BF	Larghezza nominale	420, 620, 840 mm (altre disponibili su richiesta)
LW	Larghezza utile	BF (+120/–90 mm per lato con guida laterale flessibile)
ML	Lunghezza del modulo	Da 741 fino a 1855 mm
TW	Larghezza del modulo	BF + 80 mm
FW	Larghezza dell'apertura	Da 594 fino a 1680 mm
α	Angolo	30°/45°
P	Passo fra i rulli	60 mm
HSG	Altezza guida laterale	68 mm (standard), regolabile a 35 – 80 mm con supporti fissi

L'angolo e la larghezza utile di un modulo di introduzione/smistatore determinano le dimensioni del modulo.

Nella tabella seguente sono riportate le dimensioni standard dei moduli di introduzione/smistatori (giunzioni trasversali).

BF [mm]	**Angolo α = 45°**		**Angolo α = 30°**	
	ML [mm]	**FW [mm]**	**ML [mm]**	**FW [mm]**
420	741	594	1135	840
620	921	877	1437	1240
840	1161	1188	1855	1680

© 01 | 2025 Interroll