

PRODUCTOS CLAVE

RM 8830

Trampilla de tránsito



24V

48V

400V

Descripción del producto

El puente abatible que se abre hacia arriba, a modo de paso de un módulo de transporte, permite el acceso a zonas situadas detrás de la técnica de transporte, así como una vía de escape en caso de peligro. El movimiento basculante se realiza a través de un innovador mecanismo giratorio.

Alcance de suministro

- Hacer por separado el pedido del módulo de transporte ya montado
- El módulo viene completamente montado



PRODUCTOS CLAVE RM 8830


Trampilla de tránsito

Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Capacidad de carga máx.*	100 kg (incl. módulo montado)
Temperatura ambiente	De -5 hasta +40 °C
Pendiente ascendente/descendente	No adecuado

*No siempre es posible combinar los valores máximos.

Dimensiones

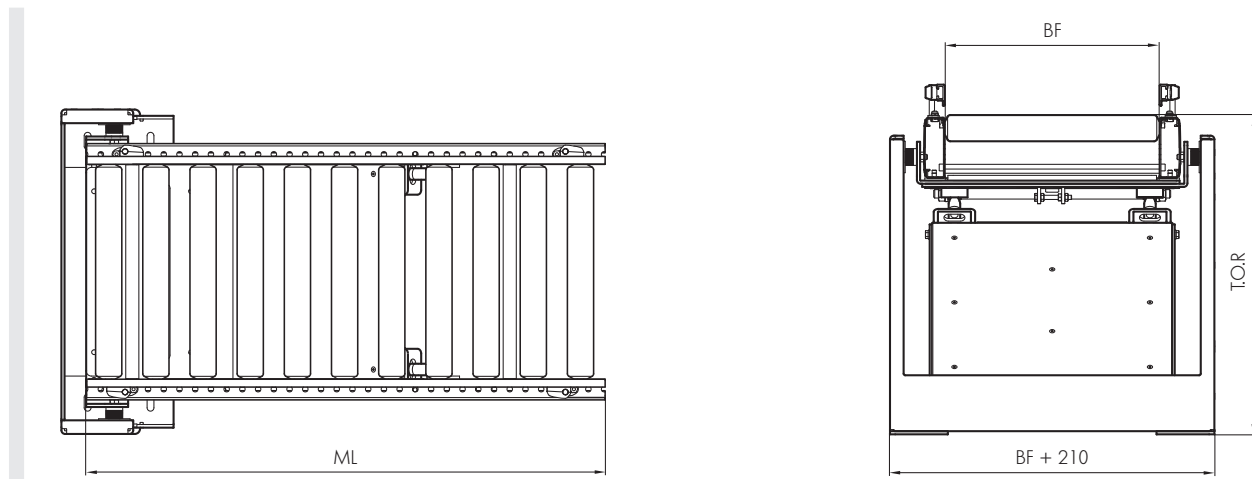

BF	Ancho entre perfiles	420, 620, 840 mm (otros a petición)
T.O.R.	Altura mínima esquina superior del rodillo	700 mm
ML	Longitud del módulo	1000 hasta 1300 mm
	Ancho del canal	ML - 240 mm