

# ACCESSOIRES

## PIÈTEMENT RM 8841



24V

48V

400V

### Description du produit

Les piètements sert à fixer la technique de convoyage au sol ou sur un plancher. Le piètement est réglable en continu. Il est également possible de commander un réglage de hauteur simple reposant sur une tige filetée.

### Contenu de la livraison


- Réglage en hauteur continu avec tige filetée en option
- Piètements entièrement montés



## Caractéristiques techniques

Données techniques générales	
Capacité de charge max.	200 kg
Hauteur min. du support	350 mm
Profilé latéral	
Dimensions	77 x 32 mm
Nombre de traverses	1 pour 450 à 800 mm de hauteur de bord supérieur de rouleau 2 pour 800 à 1 400 mm de hauteur de bord supérieur de rouleau 3 pour 1400 à 2000 mm de hauteur de bord supérieur de rouleau

## Dimensions

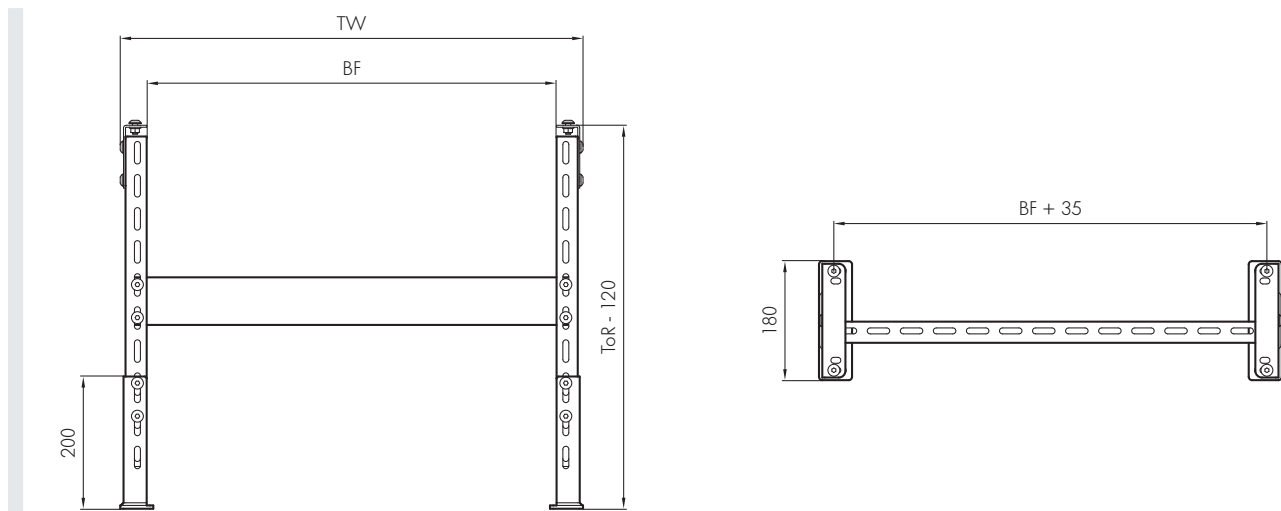

BF	Largeur nominale	420, 620, 840 mm (autres dimensions sur demande)
TW	Largeur de module	BF + 80 mm
T.O.R.	Hauteur de bord supérieur de rouleau	450 à 2000 mm
	Plage de réglage	+/-50 mm