Tapa final para perfil lateral

La capa final cierra un perfil lateral por la parte frontal.

Denominación	Dimensiones	Número de referencia
Tapa final para perfil lateral	115 x 35 x 3 mm	64000900

Controlador magnético de velocidad MSC 50

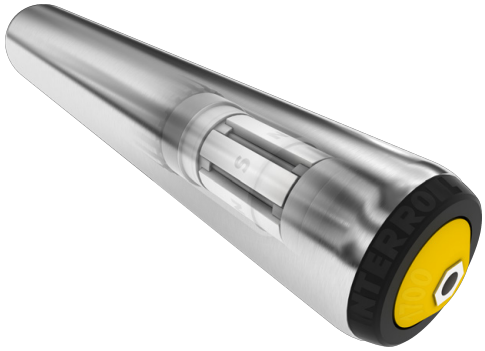

El controlador magnético de velocidad MSC 50 es un controlador de velocidad exclusivamente mecánico que proporciona una velocidad lenta y controlada en transportadores descendentes con materiales de carga de entre 0,5 kg (1 lbs) y como máximo 35 kg (77 lbs). El controlador magnético de velocidad funciona sin engranajes, por lo que permite el arranque de contenedores con pesos muy ligeros. Gracias a su elevada potencia de frenado, las cargas pesadas se van desplazando a una velocidad controlada de forma constante.

Denominación	Dimensiones
Controlador magnético de velocidad MSC 50	Mín./máx. Longitud de montaje (EL): 210 – 1400 mm Diámetro de tubo: Acero 51 mm, acero con manguera de PU 54 mm

Equipamiento de seguridad

El equipamiento de seguridad (p. ej. para cumplir los requisitos de la norma EN 619:2022) ha sido desarrollado especialmente para zonas accesibles cercanas a las personas en los sistemas de transporte. Está disponible para diferentes módulos de transporte para garantizar una elevada protección contra la introducción de las manos (p. ej. en zonas de transporte o en puestos de trabajo).

- Chapas con pintura electrostática negra (guía lateral, chapa de relleno, chapa final)
- Disponible para tramos rectos, curvas y puntos de entrada y salida
- Protección contra la introducción de las manos opcional para zonas accesibles
- Revestimiento inferior de malla de aluminio

	Denominación	Dimensiones
1	Chapa de relleno	Depende del módulo maestro
2	Chapa final	Depende del módulo maestro
3	Revestimiento inferior	Malla de aluminio Q20 × 13,9 – 1,5 × 1,5 mm, el ancho depende del módulo maestro
4	Guía lateral chapa	Alto 68 mm, adecuado para la versión estándar