

## PRODUCTOS CLAVE

### RM 8711 HIGH PERFORMANCE DIVERT (HPD) 24/48 V MASTER

### RM 8712 HIGH PERFORMANCE DIVERT (HPD) 400 V MASTER



24V

48V

400V

#### Descripción del producto

El High Performance Divert (HPD) sirve para desviar las mercancías sueltas con una superficie del fondo especialmente lisa en diversos ángulos hacia la derecha o hacia la izquierda y colocarlas en un carril lateral. El HPD está disponible en dos variantes de accionamiento:

HPD 24/48 V Master, en los que se utilizan motores de 24/48 V para el accionamiento de circulación y de giro

HPD 400 V Master, en el que el transportador de correas planas utiliza el accionamiento de circulación y el accionamiento de giro funciona con un motor de 24/48 V

Según el tipo de mercancía a transportar, el HPD puede consistir en varios casetes de 120 mm cada uno.

#### Alcance de suministro

- Si se utiliza en transportadores por zonas, incluye un kit de sensores y un juego de cables
- Suministro inclusive set de fijación, kit de guía lateral y tarjeta de mando
- Suministro sin transportador de rodillos



# PRODUCTOS CLAVE

## RM 8711 HIGH PERFORMANCE DIVERT (HPD) 24/48 V MASTER


## RM 8712 HIGH PERFORMANCE DIVERT (HPD) 400 V MASTER

### Datos técnicos

	RM 8711	RM 8712
<b>Datos técnicos generales</b>		
Capacidad de carga máx.*	50 kg	50 kg
Velocidad máx. del rodillo pivotante*	1,4 m/s	Como el transportador de rodillos
Tiempo de rotación	0,3 s por 90°	0,3 s por 90°
Ángulo de expulsión	30°/45°/90°	30°/45°/90°
Temperatura ambiente	De +5 hasta +40 °C	De +5 hasta +40 °C
<b>Accionamiento del motor de giro</b>		
Tensión nominal	24/48 V	24/48 V
<b>Accionamiento del motor de circulación</b>		
Tensión nominal del motor de tracción	24/48 V	A través del transportador de correas planas de 400 V
Variantes de control	MultiControl	MultiControl

\*No siempre es posible combinar los valores máximos.

### Dimensiones

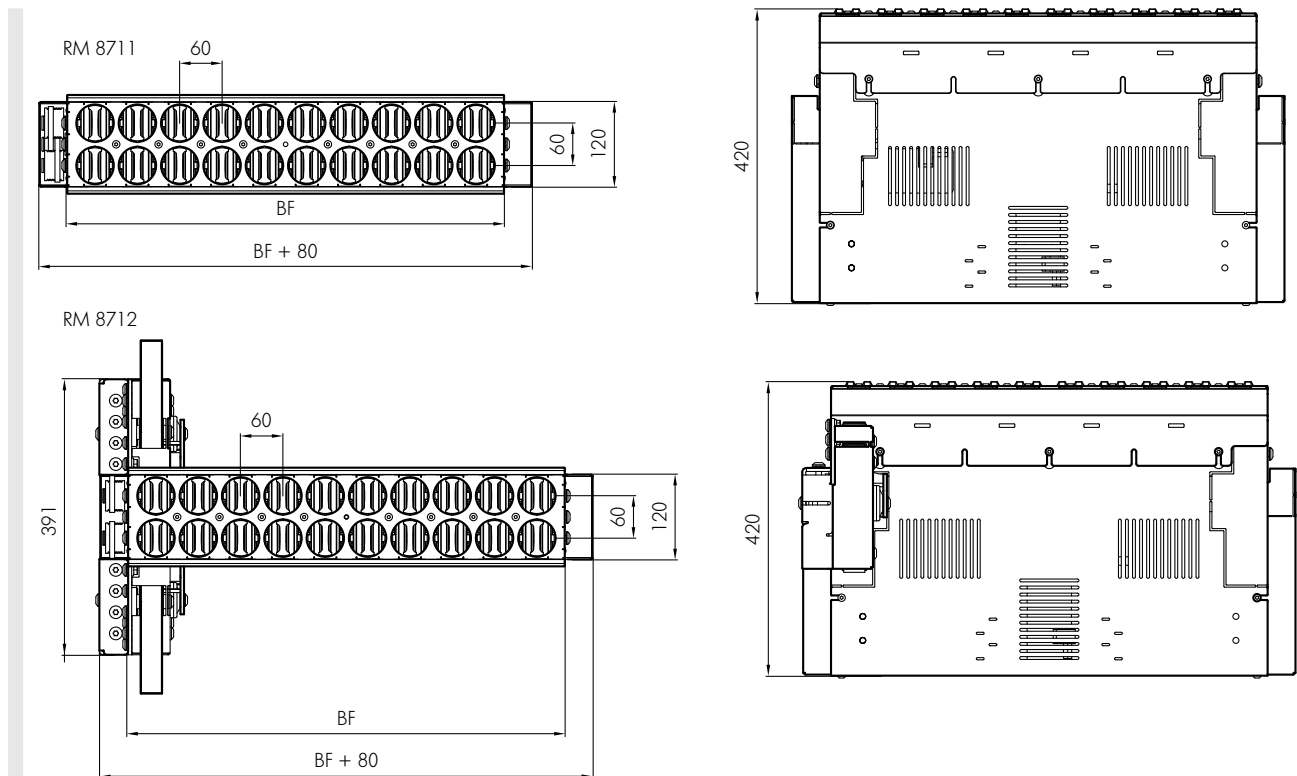

BF	Ancho entre perfiles	420, 620, 840 mm (otros a petición)
ML	Longitud del módulo	120 mm x cantidad de casetes, que depende de la mercancía a transportar